



AVVIO 51

Avvio 51 è un regolatore in tensione a 4 canali per strip led RGBW, White o Tunable white, in grado di controllare sia i modelli da 12Vdc che da 24Vdc. Progettato per musei, abitazioni, navi, centri commerciali, hotel, Avvio 51 si aziona con i più comuni controlli digitali DMX512, Wi-Fi e Ethernet (con accessori adatti), o più semplicemente telecomando IR, interruttore o pulsante. Il display multifunzione permette facile accesso a tutti i menu relativi a settaggi oltre all'aggiornamento software. La comunicazione bidirezionale inoltre, consente il controllo di tutte le funzioni in modo remoto. E' un prodotto progettato e realizzato in Italia con garanzia di tre anni.

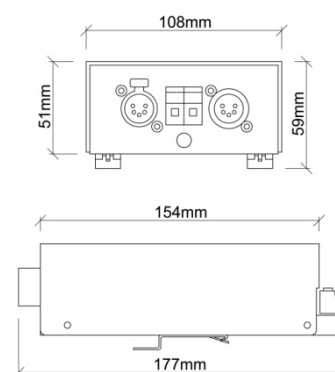

Telecomando

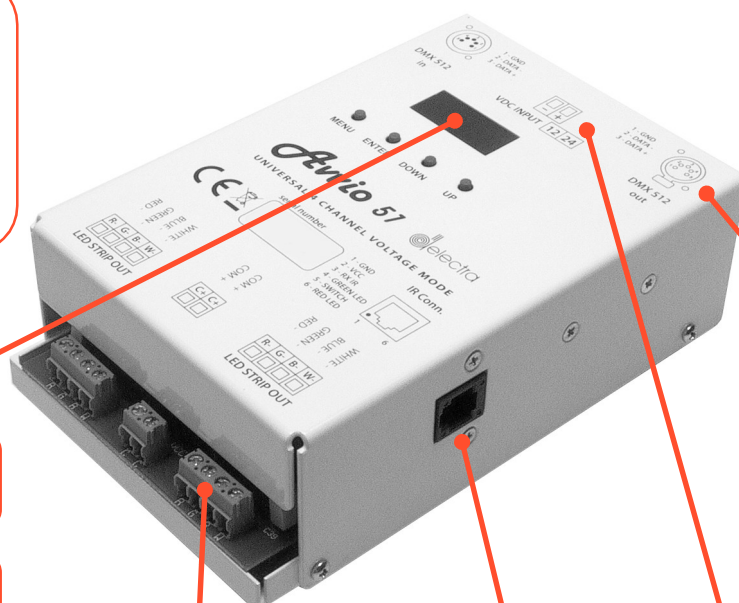

Display 7 segmenti

Potenza d'uscita:
300W@12V / 600W@24V

Ingresso DMX

Ingresso:
12/24Vdc autosensing

Voltage mode

4 canali

Controllo remoto tramite
infrarossi o switch

1 scena programmabile

Ingresso:

- Tensione: 12-24 Vdc +/-5% (autosensing)
- Alimentatore esterno

Uscita:

- Regolazione: PWM (Pulse Width Modulation)
- Potenza: 300W @ 12Vdc ; 600W @ 24Vdc
- Corrente: 4 canali - 6,25A → 25A totali
- Frequenza: da 76 a 2500Hz (6 steps)
- Flicker free

Protezioni:

- Cortocircuito
- Sovra-corrente
- Sovra-temperatura (power derating)

Ingressi di controllo:

- DMX (4 o 6 canali)
- Infrarosso (tramite telecomando)
- Interruttore (per caricare la scena memorizzata)
- Pulsante (per dimmerare la scena memorizzata)

Ambiente:

- Temperatura di funzionamento: -20...+40°C
- Umidità relativa: 0-90% (senza condensa)

Costruzione:

- Dimensioni LxHxP: 177x59x108 (mm)
- Peso: 580 (g)
- Grado IP: IP20