

Accendo 512 Opto Hub è uno strumento indispensabile per il pieno sfruttamento del protocollo di trasmissione bidirezionale DMX512, DMX512A e RDM.

Infatti, quando installato in un sistema in cui i dispositivi sono capaci di comunicazione bidirezionale con una consolle di comando o quando viene utilizzato con Remoto, Accendo 512 Opto Hub agisce come un vero HUB: isolare, amplificare e rigenerare il segnale DMX pur permettendo la piena comunicazione a doppio senso.

Accendo 512 Opto Hub è anche uno splitter e opto isolatore con una tensione di isolamento di 2500 V e protezione su tutte le uscite, in una rete standard DMX 512, il dispositivo funziona come un tradizionale splitter Opto, isolando il segnale DMX, amplificandolo e rigenerandolo.

Disponibile in due versioni:


- Accendo 512 Opto Hub Rack per il montaggio in un rack mobile.
- Accendo 512 Opto Hub Truss per l'installazione in traliccio e sistemi di supporto di illuminazione.

Prodotto italiano con garanzia 3 anni.




DATI TECNICI – GUIDA ACQUISTO	
Controlli elettronici	Configurazioni
Segnale digitale di ingresso e uscita DMX512 / RDM	Monodirezionale
Terminazione di linea 120 ohm inseribile da dip switch	1 zona: 1 dmx in/5 dmx out + 1 through
Spine e prese di segnale galvanicamente isolate indipendentemente	2 zona: 2 dmx in/2x2 dmx out + 1 through
Driver di linea sostituibili	Bidirezionale
Alimentazione a range esteso	1 zona: 6 dmx in o out + 1 through
Indicatore di presenza di alimentazione	2 zona: 2x3 dmx in o out + 1 through
Indicazione di conflitto dati	Mista monodirezionale/bidirezionale
Indicazione di trasmissione attiva	2 zona: 1 dmx in o out + through
Indicazione di errore settaggio dip-switches	3 in o out bidirezionali
Led presenza dati su ogni XLR	
Caratteristiche elettriche	Caratteristiche meccaniche
Fusibile di protezione esterno	Adatto per montaggio a struttura portafari
Alimentazione 90 – 260Vac 50/60 Hz	Adattabile per dimensioni rack standard 1 unità 19"
Alimentazione protetta da sovratensioni	Dimensioni LxHxP (mm)
Gestione di uno o due universi DMX	367x45x125
1 connettore XLR5 maschio ingresso	Dimensioni Rack 19 " LxHxP (mm)
5 connettori XLR5 femmina di uscita	482,5x45x125
Unificato alle vigenti normative CE	Peso Kg
	2,5
	Accessori
	Adattatore a L per rack 1 unità 19"
	Codice prodotto
	DEOPTOHUB00000

Esempio di sistema 512 Optp Hub bidirezionale 1 zona: 6 dmx in o out + 1 through

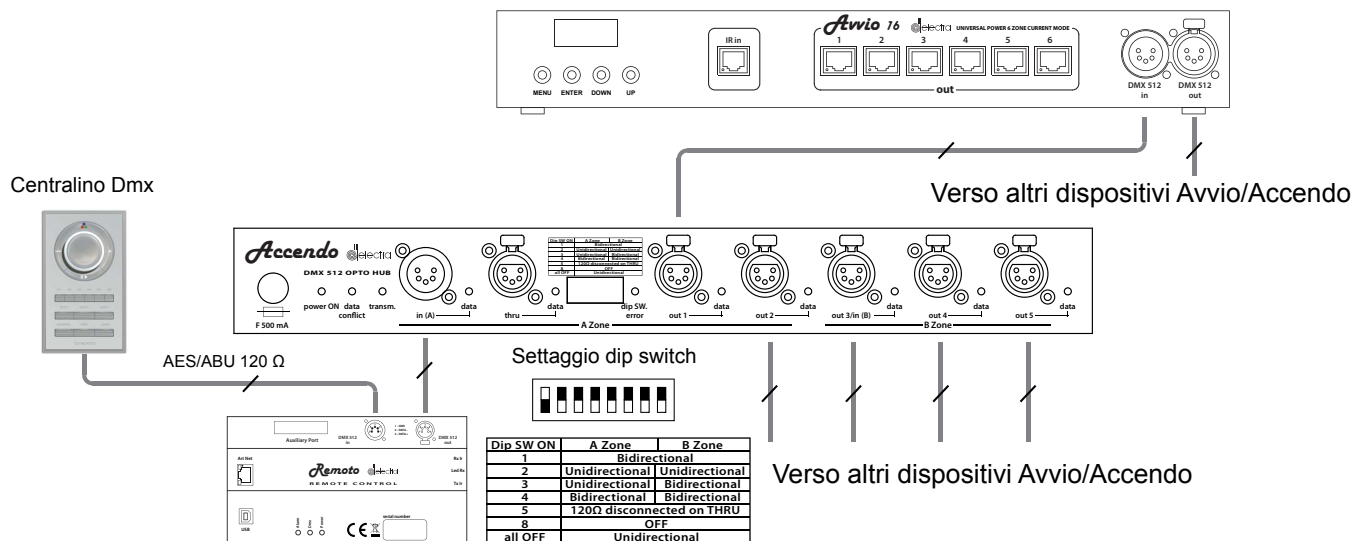

Dimensioni versione Rack 1U

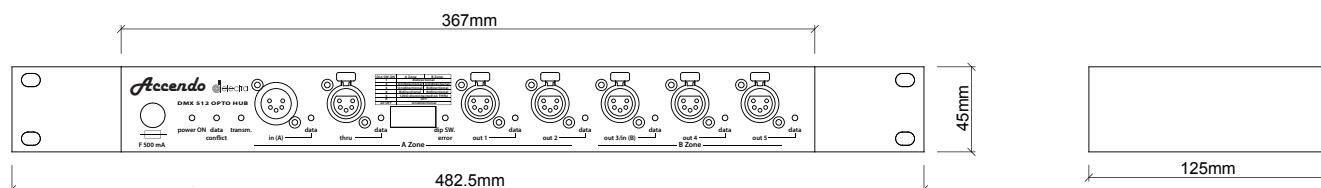

Delectra è un marchio di ELETTROLABGROUP; da 30 anni progetta tecnologia per l'illuminazione e da 15 anche per il controllo dei led al fianco dei più grandi nomi dell'illuminotecnica italiana. L'azienda sviluppa, produce, vende prodotti led per il mondo dell'architettura e per applicazioni commerciali, garantendo il supporto al progetto e il servizio post vendita. Software ed hardware proprietari garantiscono il miglior servizio nel "lamp refitting" e nella personalizzazione dei progetti al risparmio energetico.

www.delectra.it - **info@delectra.it**
San Vendemiano (Treviso) ITALIA