
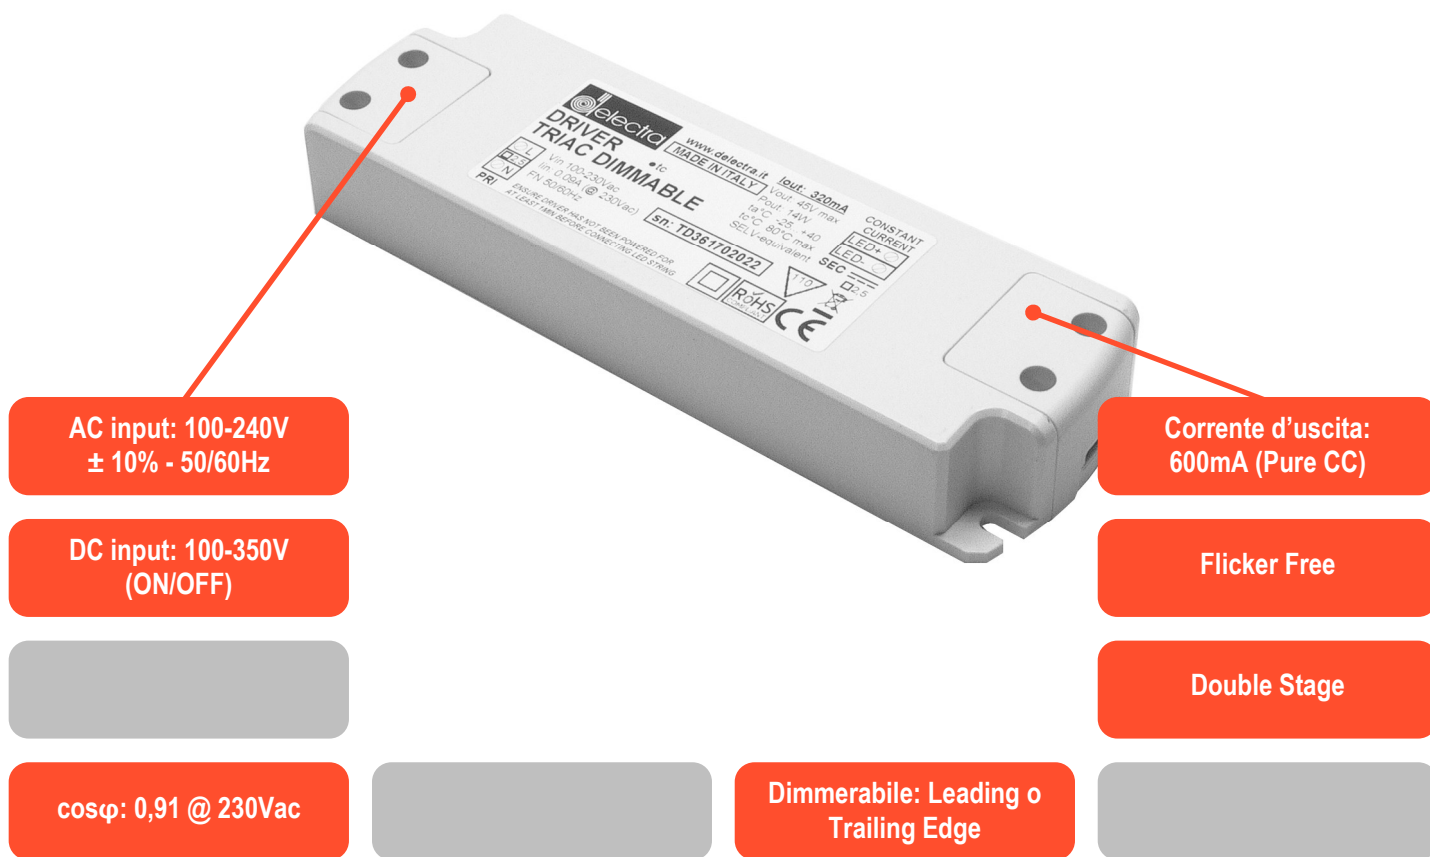


AVVIO DIMMABLE 600mA - 27W

Avvio Dimmable è un driver Led per uso indipendente a tensione universale (100-240Vac $\pm 10\%$) ed è regolabile tramite dimmer con tecnologia a TRIAC o IGBT (leading or trailing edge). E' dotato di controllo dell'uscita mediante corrente continua (DC) anziché PWM (Pulse Width Modulation) per una perfetta regolazione flicker free: questa caratteristica, unita alla tecnologia doppio stadio, permette una maggiore qualità di dimming della luce ed evita tutti gli inconvenienti causati dallo sfarfallio a persone, animali e dispositivi (es. telecamere). Il prodotto è garantito tre anni.

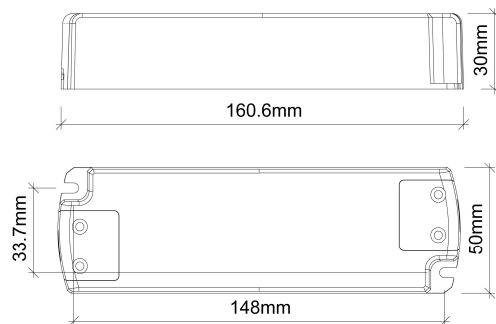

Ingresso:

- Alimentazione universale: 100-240 Vac $\pm 10\%$ (autosensing)
- Frequenza: 47/63Hz
- Alimentazione DC: 100-350 Vdc (ON/OFF only)
- Ingresso dimmerabile (Leading o Trailing edge)
- Assorbimento: 36W
- cos ϕ : 0,91 @ 230Vac - 0,99 @ 100Vac
- Inrush current: cold start - 4,2A @ 230Vac

Uscita:

- Potenza: 27W (-0,4 W/°C sopra i 25°C ambiente)
- Tensione: 25-45Vdc
- Corrente: 600mA $\pm 8\%$ (Pure DC)
- Flicker Free

Protezioni:

- Fusibile interno
- Cortocircuito
- Sovratensione (48Vdc max)
- Sovratemperatura

Ambiente:

- Temperatura ambiente: -25...+40°C
- Umidità relativa: 0-90% (senza condensa)
- Temperatura massima involucro: tc=85°C

Costruzione:

- Dimensioni LxHxP: 160,6x50x30 (mm)
- Peso: 90 (g)
- Livello IP: IP20