
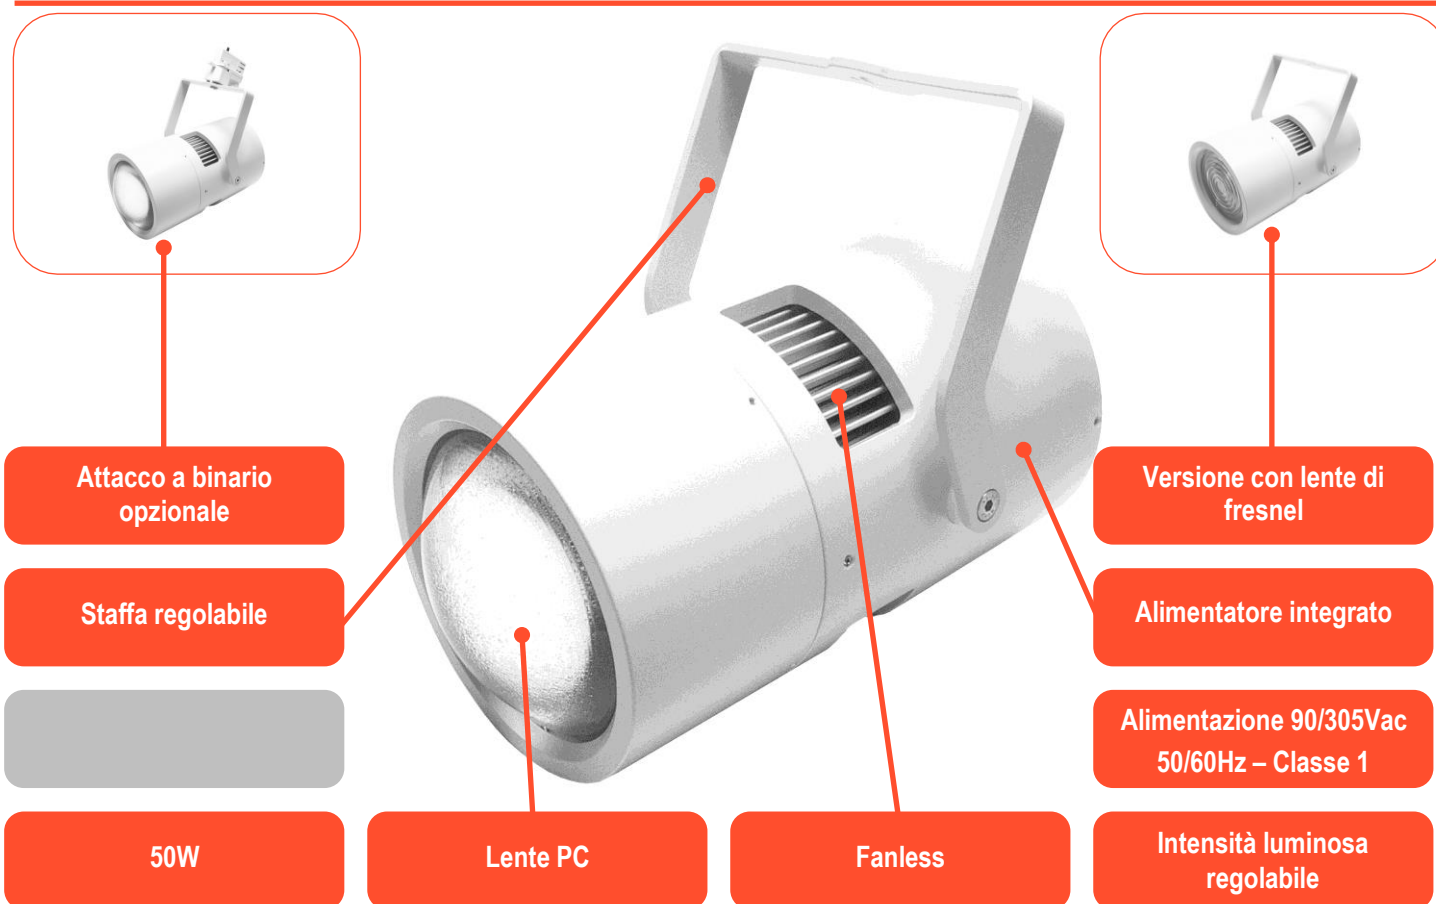


SOLAR 50F – SOLAR 50PC

Spot LED (IP20) orientabile con alimentatore integrato da 50W - 3000°K. Lo zoom a regolazione su slitta di teflon consente di adeguare il fascio di luce al soggetto da illuminare. Lenti in vetro di altissima precisione Fresnel o Piano-Convessa da 120mm ne garantiscono la massima efficienza luminosa. Particolarmente adatto per installazioni in grandi spazi come chiese, gallerie d'arte, musei, centri commerciali, palazzetti dello sport, autosaloni e outlet, Solar è disponibile anche nella versione con alimentazione a binario. Corpo in alluminio lavorato a CNC, verniciatura a polveri grigio RAL7047 (altri RAL o finiture e serigrafie, a richiesta). L'alimentatore integrato nel corpo è provvisto di presa Jack per la regolazione dell'intensità luminosità via potenziometro, segnale 1/10V o 10V PWM. Il prodotto è garantito tre anni.



Alimentazione:

- Alimentatore interno 90/305Vac - 50/60Hz - Classe 1
- Attacco da binario a richiesta
- Assorbimento 55W – PF=0,96
- Efficienza 91%

Potenza:

- 50W
- Regolazione intensità luminosa via potenziometro, 1/10V o 10V PWM

Sorgente luminosa:

- LED COB Citizen
- CRI > 80
- Vita maggiore di 40000h (LM90), come dichiarato dal costruttore

Temperatura colore:

3000°K (2700 – 4000 – 5700°K disponibili su richiesta)

Angolo di proiezione:

- Zoom lineare 8,5° / 58,5° - ½ p.angle

Caratteristiche meccaniche:

- Corpo in alluminio
- Peso 3,6Kg (F), 3,9Kg (PC)

Colori:

- Grigio RAL7047
- Altri colori e finiture su richiesta