
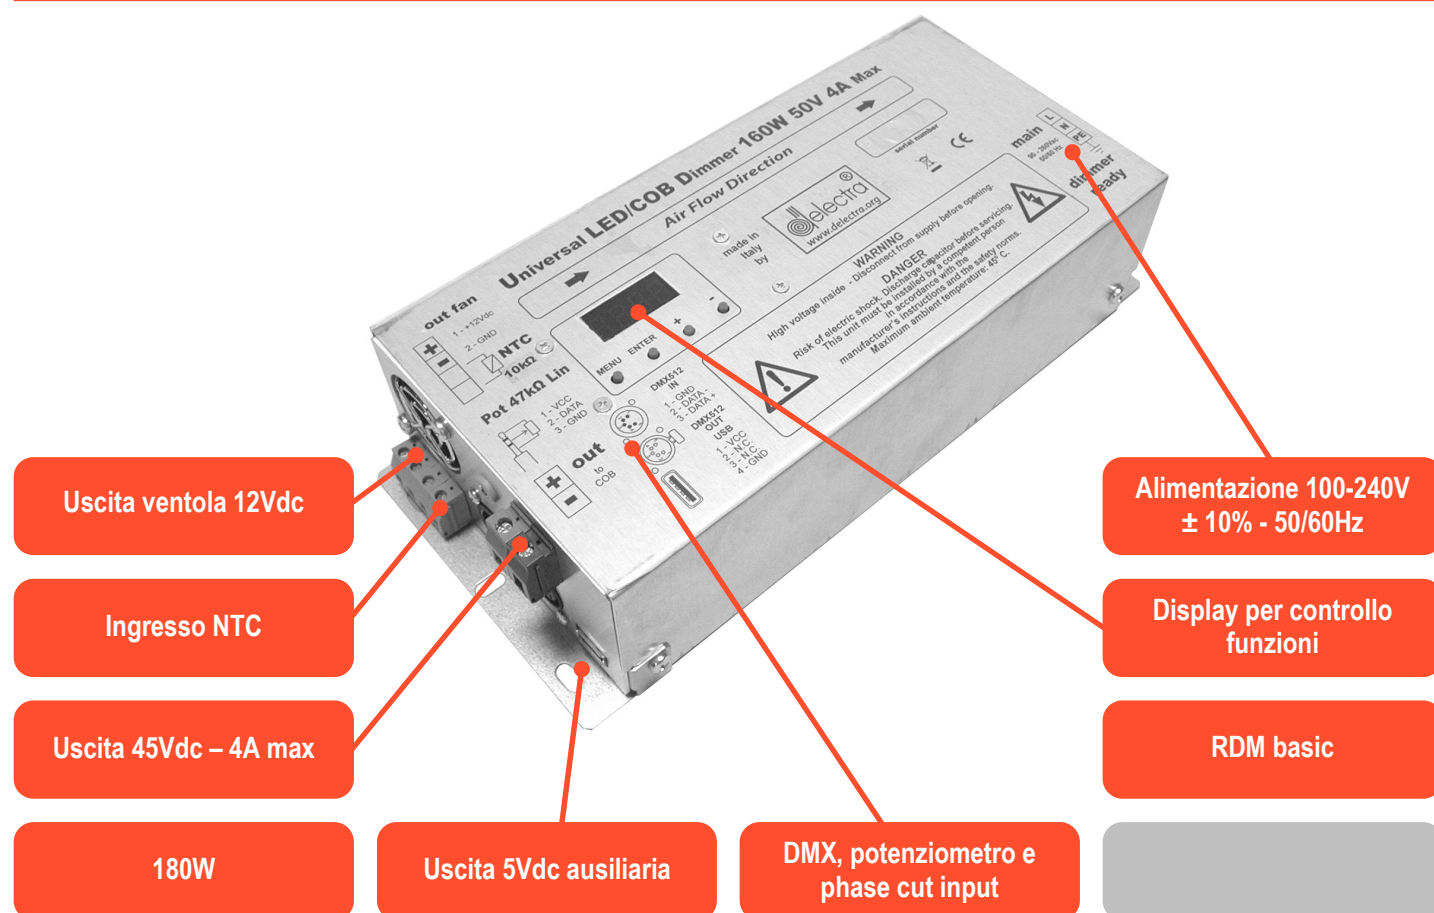


UNIVERSALE

Driver current mode universale 200W flicker free, con ingressi DMX, potenziometro e phase cut (trailing o leading edge) con priorità LTP (Latest Takes Precedence). Estremamente versatile grazie alla possibilità di scegliere da menu la corrente di pilotaggio dei led, Universale è dotato di controllo per ventola e sensore di temperatura esterno con i quali è possibile raffreddare e proteggere termicamente il corpo illuminante. L'apparecchiatura è controllabile da remoto tramite RDM (basic) o accessorio dotato di protocollo proprietario. Il prodotto è garantito tre anni.

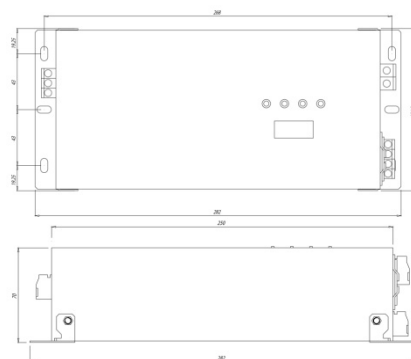

Alimentazione:

- Alimentazione universale 100-240 Vac $\pm 10\%$ (autosensing)
- Frequenza: 47/63Hz
- Assorbimento: 210W – PF>0,99 @ 230Vac

Uscita:

- 1 canale
- Potenza: 180W
- Range di Corrente: da 0,5A a 4A (selezionabile)
- Tensione: 45Vdc max
- Frequenza di regolazione: da 320 a 1200Hz (selezionabile)

Ingressi di controllo:

- DMX (3 canali)
- Potenziometro (47K Ω lineare)
- Phase cut (Trailing o Leading edge)

Protezioni:

- Fusibile
- Sovratemperatura interna ed esterna (output derating)
- Cortocircuito

Altre Caratteristiche:

- Controllo ventola lineare
- NTC esterna 10K Ω
- Controllo remoto (RDM e proprietario)
- Firmware aggiornabile
- Uscita 5V ausiliaria (connettore USB)
- Protezione hardware con vernice tropicalizzante