
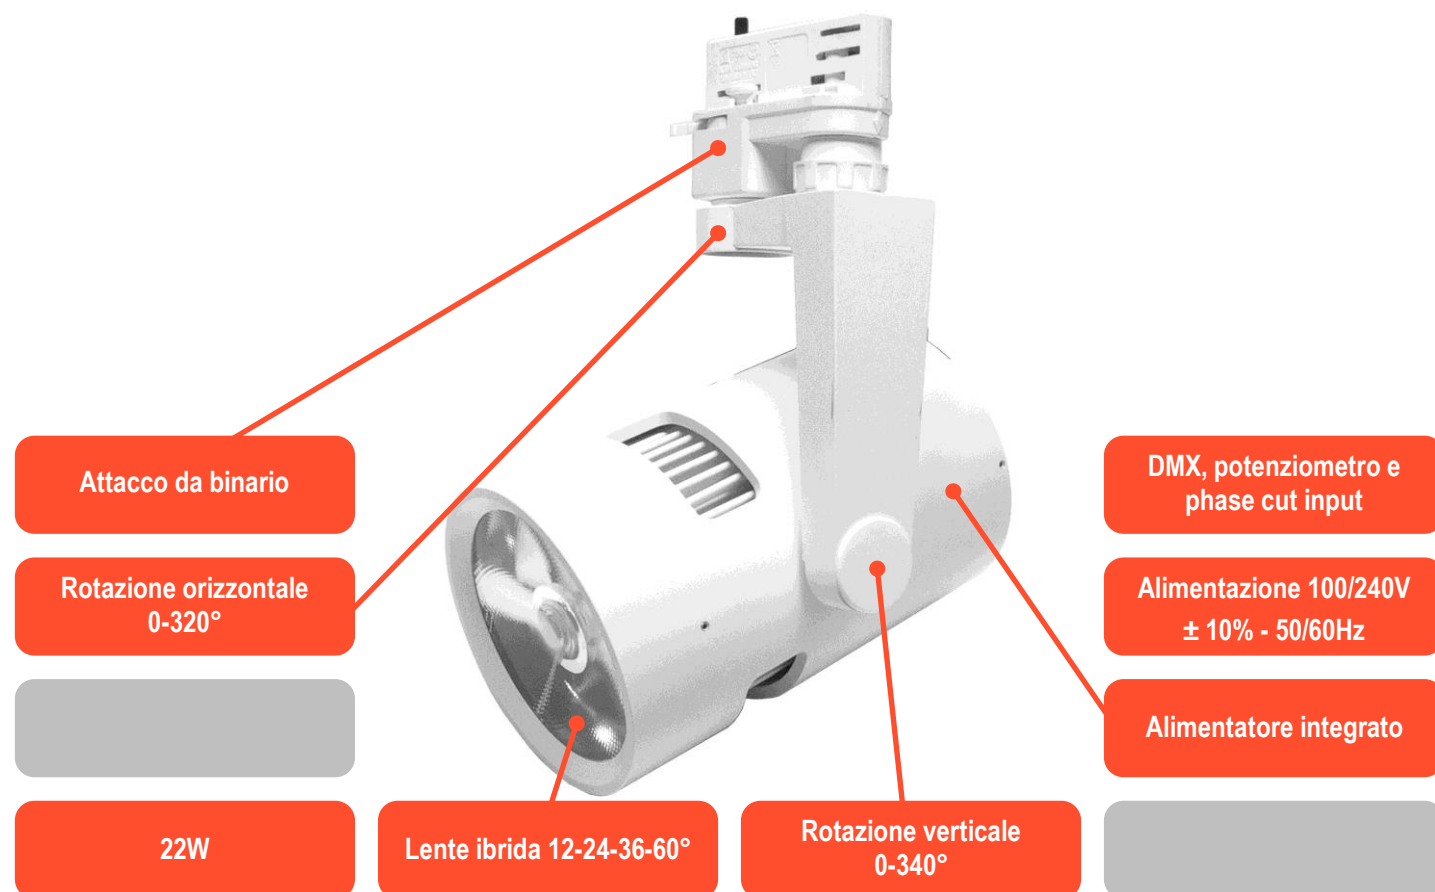


ILLUMINO 20L DMX (Binario)

Spot LED compatto con alimentatore integrato da 22W regolabile tramite DMX, Phase dimming e potenziometro con priorità LTP (Latest Take Precedence). Particolarmente adatto per installazioni in grandi spazi come chiese, gallerie d'arte, musei, centri commerciali, palazzetti dello sport, autosaloni e outlet, Illumino 20L è dotato di attacco a binario standard ed è orientabile a 360° nello spazio che ne permette il funzionamento in qualsiasi posizione di fissaggio. Ingresso Wi-Fi opzionale. Il prodotto è garantito tre anni.



Alimentazione:

- Alimentazione universale: 100/240 Vac +/-10% (autosensing)
- Frequenza: 50/60Hz

Uscita:

- Potenza: 22W
- Corrente: 630mA
- Tensione: 42V max
- Frequenza PWM: da 320 a 1200Hz (selezionabile)

Sorgente luminosa:

- Led COB Citizen
- CRI>90
- Flusso luminoso: 2000lm
- Vita maggiore di 50000h (LM90), come dichiarato dal costruttore
- Temperatura colore: 2700°-3000°-4000°K
- Angolo di proiezione: 12-24-36-60°

Ingressi di controllo:

- DMX 512 (3 canali)
- Phase dimming (Leading o Trailing edge)
- Potenziometro
- Wi-Fi (Optional)

Protezioni:

- Fusibile interno
- Sovra-temperatura (power derating)

Ambiente:

- Temperatura ambiente: -20...+40°C
- Umidità relativa: 0-90% (senza condensa)

Caratteristiche meccaniche:

- Colore: Bianco RAL9003 (altri colori su richiesta)
- Dimensioni: 165x105 (mm)
- Peso: 1560 (g)
- Grado IP: IP20